



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1342486 A 1

(5D) 4 A 61 B 17/06


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3504310/28-14  
(22) 29.06.82  
(46) 07.10.87. Бюл. № 37  
(75) М.А. Мороз  
(53) 615.472(088.8)  
(56) Каталог ФРГ фирмы Aescular,  
1973, с. 138, ВМ 570.

(54) ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ М.А. МОРОЗА  
(57) Изобретение относится к медицин-  
цинской технике. Для удержания пря-  
мой иглы при ее внедрении в глубоко  
расположенные ткани иглодержатель со-  
держит фиксатор иглы и рукоятку 1.  
Фиксатор выполнен в виде эластичной  
прокладки 2 с центральным отверстием  
3, установленной на торце 4 рукоятки  
1. В торце 4 рукоятки 1 напротив от-  
верстия 3 прокладки 2 выполнен цент-  
ральный глухой канал 5. 1 ил.

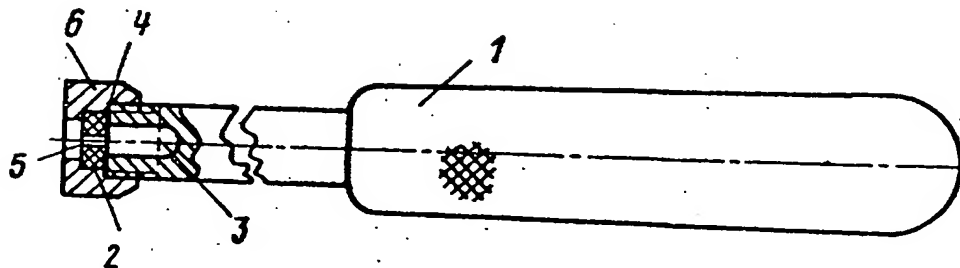

(19) SU (11) 1342486 A 1

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к иглодержателям.

Целью изобретения является обеспечение возможности удержания прямой иглы при ее внедрении в глубоко расположенные ткани.

На чертеже изображен иглодержатель с частичным продольным разрезом рабочей части.

Иглодержатель содержит фиксатор иглы и рукоятку 1. Фиксатор выполнен в виде эластичной прокладки 2 с центральным отверстием 3, установленной на торце 4 рукоятки 1. В торце 4 рукоятки 1 напротив отверстия 3 прокладки 2 выполнен центральный глухой канал 5.

Прокладка 2 закреплена втулкой 6 резьбовым соединением.

Используют иглодержатель следующим образом.

Через отверстие 3 прокладки 2 вводят заряженную лигатурой прямую хи-

рургическую иглу. Игла удерживается кромкой отверстия эластичной прокладки. Завинчивая втулку 6, можно увеличить степень удерживания. Удерживая иглодержатель с иглой, прокалывают глубоко расположенные ткани, после прокола иглы захватывают обычным иглодержателем. В зависимости от условий операции иглодержатель может быть выполнен изогнутым.

#### Ф о р м у л а   и з о б р е т е н и я

Иглодержатель, содержащий фиксатор иглы и рукоятку, отличающийся тем, что, с целью удержания прямой иглы при ее внедрении в глубоко расположенные ткани, фиксатор выполнен в виде эластичной прокладки с центральным отверстием, установленной на торце рукоятки, причем в торце рукоятки напротив отверстия прокладки выполнен центральный глухой канал.

Редактор И. Николайчук	Составитель Н. Соловьева Техред Л. Сердюкова	Корректор С. Черни
------------------------	---	--------------------

Заказ 4539/3

Тираж 594

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР  
по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4